


## Renfort spire acier et tresse

**COLORIS** : Transparent



/ou avec bande de couleur longitudinale.

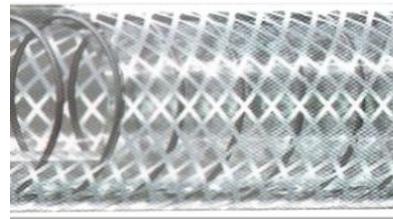

### COMPOSITION :

Tuyau en PVC lisse extérieur souple alimentaire à double renfort :

-à l'intérieur par une spirale en acier

-et à l'extérieur par des fils polyester.

Importante tenue à la pression

Résistance à l'abrasion, aux agents chimiques (liste) et

aux variations de températures.

### APPLICATIONS : Aspiration et refoulement

\*d'eau, de jus de fruits et de jus de fruits avec pulpe,

\*de denrées alimentaires à base de lait, lait,

\*de bière

\*de vins et d'alcool titrant jusqu'à 50% d'éthanol.

**TESTS, CONDITIONS** : Directive RE(UE) n°10/2011

Conformité pour le contact des denrées alimentaires

avec les simulants A B C 10 jours à 40°C

6h à 40°C avec le simulant D1.

**TEMPERATURE D'EMPLOI** : -10° +70° C

CODE : 17.800 ALIMENTAIRE										
REFERENCE HELIFLEX	Diamètre INT.		Epaisseur de la paroi	Rayon de courbure	Vide mH20	Pre sion		Poids gr/m	Longueurs standard m	Tarif client €/M/HT
	mm	inch				service bar	d'éclatement bar			
17.800.020	20	¾"	4.5	85	9	15	45	420	25	
17.800.025	25	1"	5	90	9	15	45	680	25	
17.800.030	30		5	98	9	15	45	750	25	
17.800.032	32	¼"	5.5	110	9	15	45	800	25	
17.800.038	38	½"	5.5	130	9	15	45	1150	25	
17.800.040	40		5.5	140	9	15	45	1250	25	
17.800.045	45		6.5	150	8	15	45	1400	25	
17.800.050	50	2"	6.5	170	8	15	45	1600	25	

Les données techniques sont indiquées à 20° C.

Pour les conditions de stockage, d'utilisation et d'entretien du produit voir la page 73 du Catalogue.