

HELIFLEX[®] ST SE ANTI-UV


Usages contraignants PVC NITRILE

COLORIS : Translucide avec une spire noire et translucide gris,
ou tuyau gris opaque

COMPOSITION :

Tuyau en PVC nitrile.
Tuyau renforcé d'une spirale en PVC rigide anti-choc.
Surface extérieure et intérieure lisse.

Mélange spécial : super élastique et anti-UV,

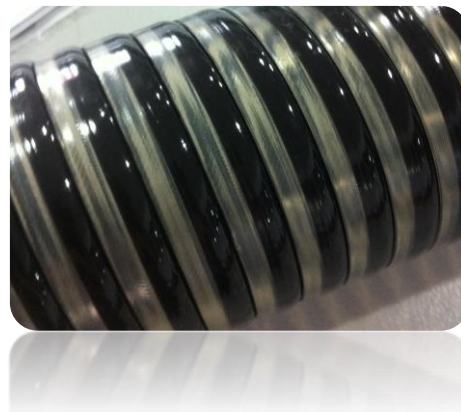

APPLICATIONS : Tuyau polyvalent.

***TUYAU POLYVALENT**

*ASPIRATION ET REFOULEMENT de solutions chimiques (liste)

*Irrigation

*MACHINES AGRICOLES

*Refolement eaux chargées

*Industrie

*Conçu pour garder sa flexibilité aux basses températures et aux UV.

TEMPERATURE D'EMPLOI : - 25° C à + 60° C

CODE : 12.538 INDUSTRIE									
REFERENCE HELIFLEX	Diamètre		Pression de service	Pression d'éclatement	Vide	Rayon de courbure	Poids	Longueurs standard	Tarif client
code	INT.	EXT.	BAR	BAR	mH20	mm	gr/m	m	€/M/HT
12.538.035	35		2,5	7			490	25	
12.538.040	40		2,5	7			560	25	
12.538.050	50		2,5	6			810	25	

Les données techniques sont indiquées à 20° C.

Pour les conditions de stockage, d'utilisation et d'entretien du produit voir la page 73 du Catalogue.