


# ODEON - Tuyau pulvérisation

## 20 ou 40 BAR avec Renfort tressé

**COLORIS** : Extérieur beige/bleu/noir (jaune ou rouge sur demande),

Intérieur noir.

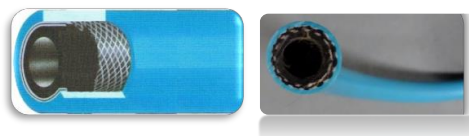

### COMPOSITION :

Tuyau en PVC plastifié renforcé

par un tressage de fils de polyester.

Il supporte les agents atmosphériques

et la plupart des produits chimiques.

### APPLICATIONS :

\* En agriculture pour le refoulement en pression de solutions chimiques (liste)

\*Pulvérisation agricole

\*De liquides à base d'huiles minérales

**TEMPERATURE D'EMPLOI** : -15° C à + 60° C

CODE : 10.236		20 BAR						
REFERENCE HELIFLEX	Diam ètre INT. EXT.		Pression de service	Pression d'éclatement	Rayon de courbure	Poids	Longueurs standard	Tarif client
	m m		bar	bar	mm	gr/m	m*	€/M/HT
10.236.006	6	12	20	60	60	106	25/50	
10.236.008	8	14	20	60	80	142	25/50	
10.236.010	10	16	20	60	100	160	25/50	
10.236.012	12.5	19	20	60	125	218	25/50	
10.236.016	16	23	20	60	160	290	25/50	
10.236.019	19	27	20	55	190	350	25/50	
10.236.025	25	33.5	20	50	250	526	25/50	

CODE : 10.237		40 BAR						
REFERENCE HELIFLEX	Diam ètre INT. EXT.		Pression de service	Pression d'éclatement	Rayon de courbure	Poids	Longueurs standard	Tarif client
	m m		bar	bar	mm	gr/m	m*	€/M/HT
10.237.008	8	14	40	120	80	140	25/50	
10.237.010	10	16.5	40	120	100	175	25/50	
10.237.013	12,5	21	40	120	125	275	25/50	
10.237.016	16	24	40	120	160	348	25/50	
10.237.019	19	28	40	120	190	455	25/50	
10.237.025	25	35	40	120	260	632	25/50	

\*Sur demande en longueurs de 100 m.

Les données techniques sont indiquées à 20° C.

Pour les conditions de stockage, d'utilisation et d'entretien du produit voir la page 73 du Catalogue.

**HELIFLEX® FRANCE**

Les tuyaux PVC et spiralés, tuyaux Caoutchoucs - Depuis 1967

15 Mée du Cdt de Robien - 13011 Marseille (France).  
04.91.87.63.59 (55 fax) - contact@heliflex.fr  
www.heliflex.fr