


HELIFLAT[®] 5SL (5 bars de PS)

Application usage "standard-light" refoulement de liquides

COLORIS : Bleu (ou vert). 

COMPOSITION :

Tuyau plat en PVC pour refoulement ayant un renfort polyester de haute ténacité résistant aux agents atmosphériques.

APPLICATIONS :

Refoulement d'eau, d'eaux chargées, d'eau de mer.

Irrigation domestique, agricole et industrielle.


Transfert produits chimiques (liste).


Industrie, Agriculture.

TEMPERATURE D'EMPLOI : -5 °C à + 60 °C



MONTAGES : Pour raccords Sym, sms, came etc.

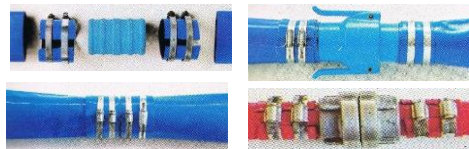

CODE : 11.262 TUYAU PLAT 						
REFERENCE HELIFLEX	Diamètre INT.	Pression de service	Pression d'éclatement	Poids	Longueurs	Tarif
Code	mm	BAR	BAR	gr/m	m*	€/M/HT
11.262.032	32	5	15	175	50	
11.262.038	38	4	12	205	50	
11.262.052	52	4	12	275	50	
11.262.063	63	3,5	10,5	360	50	
11.262.075	75	3,5	10,5	420	50	
11.262.080	80	3	9	460	50	
11.262.102	102	3	9	600	50	
11.262.153	153	2,5	7	1200	50	
11.262.203	203	1,5	5	1900	50	

*Autres longueurs sur demande.

Les données techniques sont indiquées à 20° C.

Pour les conditions de stockage, d'utilisation et d'entretien du produit voir la page 73 du Catalogue.