

# HELIPARC GARDEN ARDOISE


## ARROSAGE

TUYAUX



SANS PHTALATES

**COLORIS** : Extérieur jaune à bandes vertes et intérieur noir.  
(autres coloris disponibles sur demande)

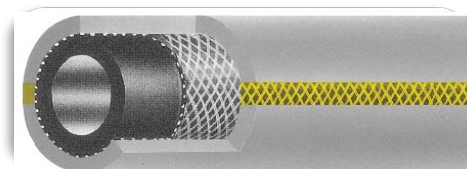

**Tuyau Sans phtalates**

### COMPOSITION :

Tuyau en PVC 3 couches avec renfort fils polyester  
(textile tricoté)

### APPLICATIONS :

- \*Tuyau d'arrosage domestique, jardins, jardins et horticulture
- \*transfert d'eau
- \*municipalités
- \*bâtiment (BTP)

### CARTON :



**TEMPERATURE D'EMPLOI** : -10 °C à + 60 °C

|                         |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |       |                       |                 |
|-------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|-----------------------|-----------------|
| CODE : 10.501A ARROSAGE |              |              | <div></div> |                          |       |                       |                 |
| REFERENCE<br>HELIFLEX   | Diam<br>INT. | ètre<br>EXT. | Pression<br>de service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pression<br>d'éclatement | Poids | Longueurs<br>standard | Tarif<br>client |
| code                    | m            | m            | bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | bar                      | gr/m  | m                     | €/COUR/HT       |
| 10.501.012              | 12           | 17           | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30                       | 160   | 25/50                 |                 |
| 10.501.015              | 15           | 21           | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30                       | 200   | 25/50                 |                 |
| 10.501.019              | 19           | 25           | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30                       | 245   | 25/50                 |                 |
| 10.501.025              | 25           | 32           | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30                       | 355   | 25/50                 |                 |
| 10.501.030              | 30           | 38           | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24                       | 600   | 25/50                 |                 |
| 10.501.032              | 32           | 40           | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24                       | 625   | 25/50                 |                 |
| 10.501.038              | 38           | 46           | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18                       | 730   | 25/50                 |                 |
| 10.501.040              | 40           | 48           | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18                       | 765   | 25/50                 |                 |
| 10.501.045              | 45           | 55           | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18                       | 1100  | 25/50                 |                 |
| 10.501.050              | 50           | 60           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12                       | 1210  | 25/50                 |                 |

Les données techniques sont indiquées à 20° C.

Pour les conditions de stockage, d'utilisation et d'entretien du produit voir la page 73 du Catalogue.

