



# BARYON *Tuyau pvc Minéral*

## CONTRE-CHLORE CONTRE-TERMITES

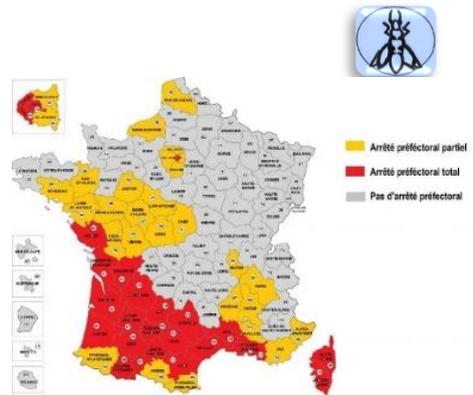

Carte communiquée par les préfetures concernées (2023).

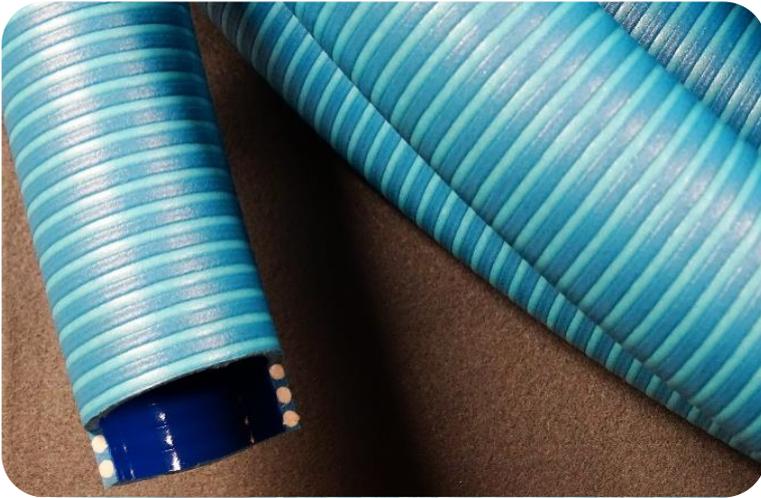

### COMPOSITION

° Tuyau flexible en PVC et **particules Minérales** avec spire de renfort PVC antichoc qui évite l'élongation et lui confère une résistance mécanique particulière. Souplesse et tenue à l'abrasion, aux variations de température et à la pression. « Double Peau » grande résistance au **CHLORE**, usage piscines.

° « **CONTRE CHLORE et CONTRE TERMITES** » Produit unique sur le marché.

Son mélange minéral unique lui attribue une résistance particulièrement importante au chlore, et aux agents chimiques de traitement de l'eau.

Mélange PVC MINERAL **CONTRE-TERMITES**, formule concentrée sur la masse intégrale du tuyau. Le mélange **PVC/Minéral**, la **DOUBLE-PEAU** l'identifie exceptionnellement **FORT RESISTANT AU CHLORE**, piscines, bassins.

### APPLICATIONS

Alimentation et filtration piscines, conçu pour véhiculer de l'eau chaude dans spas, bains, jacuzzis, recommandé pour collage avec raccord PVC.

**Recommandation de pose du fabricant.** Le tuyau doit être enterré dans une épaisseur de sable (rivière), ne pas utiliser de remblais suivre également les recommandations préfectorales pour les termites. Il faut savoir que le termite n'est pas que xylophage constaté et prouvé par la recherche scientifique en entomologie.

Ne pas utiliser ce produit pour les liaisons surpresseurs balais/nages à contre-courant, ni pour systèmes de nettoyage intégrés.

**TEMPERATURE d'EMPLOI :** -10° à +60°C

**CODE : 12.622 PISCINES-SPAS-JACUZZIS**

○ COLORIS : LBDorite



REFERENCE	Diamètre intérieur mm	Diamètre extérieur mm	Rayon de Courbure mm	Vide mH2o	Pression De Service à 20° Bar	Pression D'Eclatement A 20° Bar	Poids gr/m	Longueurs Standard m	Tolérance
12.622.042	sur demande		-	-	-	-	-	-	-
12.622.043	43	50	165	7	7	21	680	25	-0.1 à + 0.4mm
12.622.043	43	50	165	7	7	21	680	50	-0.1 à + 0.4mm
12.622.055	55	63	220	7	6	18	980	25	-0.1 à + 0.4mm
12.622.055	55	63	220	7	6	18	980	50	-0.1 à + 0.4mm

Les données techniques sont indiquées à 20°C. Stockage à l'intérieur à 38°C. Pour les conditions de stockage et d'entretien du produit voir la p. 73 du Catalogue.

**HELIFLEX® FRANCE**  
 Les tuyaux PVC et spiralés, tuyaux Caoutchoucs - Depuis 1967  
 Issue de l'Inventeur mondial du tuyau PVC spiralé

15 Mise du Cdt de Robien - 13011 Marseille (France).  
 04.91.87.63.50 (55 fax) - contact@heliflex.fr  
 www.heliflex.fr