

INSTRUCTIONS DE MONTAGE


TUYAUX ALIMENTATION «PISCINE» TUYAU AVEC SPIRALE ANTICHOC

ALIMENTATION PISCINES, SPAS, JACUZZIS, ADDUCTION D'EAU SANS FREINAGE
HYDRAULIQUE, PLOMBERIE D'URGENCE



INSTRUCTIONS DE MONTAGE :

- 1-Couper la longueur voulue.
- 2-Utiliser un décapant ou du papier abrasif et enduire de colle.
- 3-Introduire le tuyau dans le raccord d'un mouvement droit pour ne pas rompre la couche de colle, qui homogène termine une parfaite étanchéité.
- 4-A l'aide d'une éponge ôter les excès de colle dont le temps de séchage est d'au moins 2 heures.

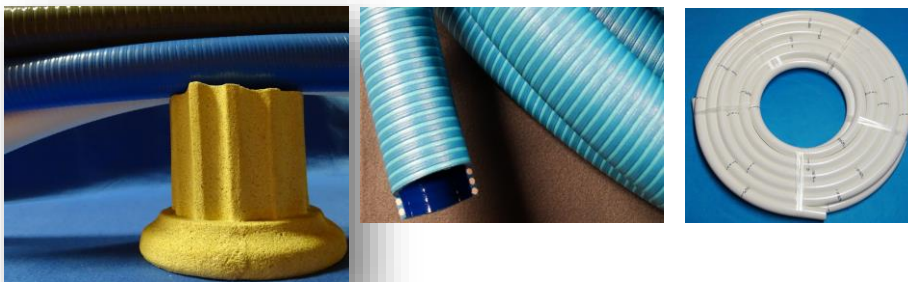

Rappel :

Suivre les recommandations de pose du Fabricant.

Le tuyau doit être enterré dans une épaisseur de sable (rivière), ne pas utiliser de remblais.
Ne pas utiliser pour les liaisons surpresseurs balais/nages à contre-courant
ainsi que pour les systèmes de nettoyage intégrés style Quickclean (nettoyeurs hydrauliques).

Stockage à l'intérieur à 38°C maximum.



15 Montée du Commandant de Robien – 13011 MARSEILLE
04.91.87.63.50 (fax 55) – contact@heliflex.fr