


# HELIFLEX® SPAFLEX®

Flexible PVC spiral hose for Swimming Pool – Spa - Jacuzzi



**THE CHARACTERISTICS OF THE SPAFLEX HOSE ARE UNEQUALLED**

*Its unique build seats is notoriety since the last 3 decades*

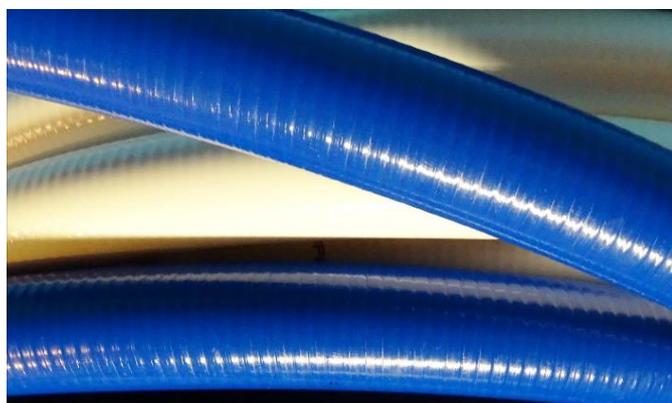

## COMPOSITION

- ° Tuyau flexible en PVC souple avec spire de renfort, mélange **Fort pression** résistance mécanique particulière, à l'élongation, à l'écrasement.
- ° Surface extérieure du tuyau lisse, léger et flexible. Tenue à l'abrasion aux variations de températures climatiques et d'utilisation.
- ° Son mélange spécifique lui attribue une résistance au chlore et aux agents chimiques de traitement de l'eau, de piscines, bassins, spas. Il contribue grâce à sa stabilité à conserver à la spire PVC rigide toute sa spécificité d'antichoc, conserve son rayon de courbure, ne croque pas, ne casse pas. Résiste à la pression, aux chocs.

## APPLICATIONS

Alimentation et filtration piscine, véhiculer de l'eau chaude en spa, bain, jacuzzi. **Instruction de pause fabricant.** Le tuyau doit être enterré dans une épaisseur de sable-rivière (ne pas utiliser de remblais). Ne pas utiliser pour liaisons surpresseur, balai/nage à contre-courant ni pour systèmes de nettoyage intégrés.

**TEMPERATURE d'EMPLOI** ; -10° à +60°C

## CODE : 12.520 PISCINES-SPAS-JACUZZIS

○ ○ ○ COLORIS : Blanc, Bleu ou Gris

REFERENCE	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Rayon de courbure	Vide	Pression de service à 20°	Pression d'éclatement à 20°	Poids	Longueurs Standard	Tolérance	Tarif
	mm	mm	mm	mH2o	Bar	bar	gr/m	m	mm	€ / C / HT
12.520.016	16	20	65	7	12	36	180	25/50	-0.1 à + 0.4mm	
12.520.020	20	25	80	7	10	30	250	25/50	-0.1 à + 0.4mm	
12.520.025	25	32	80	7	10	30	410	25/50	-0.1 à + 0.4mm	
12.520.028	28	32	110	7	10	30	280	25/50	-0.1 à + 0.4mm	
12.520.032	32	40	130	7	10	30	600	25/50	-0.1 à + 0.4mm	
12.520.040	40	48	180	7	9	27	730	25/50	-0.1 à + 0.4mm	
12.521.042	42	50	180	70	8	25	790	25/50	-0.1 à + 0.4mm	
12.520.042	43.5	50	175	7	7	24	680	25/50	-0.1 à + 0.4mm	
12.520.055	55	63	220	7	7	21	980	25/50	-0.1 à + 0.4mm	
12.610.070	70	75	420	9	8	22	1800	25/50	-0.1 à + 0.4mm	

Les données techniques sont indiquées à 20°C. Stockage à l'intérieur à 38°C. Pour les conditions de stockage et d'entretien du produit voir la p. 73 du Catalogue.



Les tuyaux PVC et spiralés, tuyaux Caoutchoucs - Depuis 1967  
Issue de l'Inventeur mondial du tuyau PVC spiralé

15 Mée du Cdt de Robien - 13011 Marseille (France).  
04.91.87.63.50 (55 fax) - contact@heliflex.fr  
www.heliflex.fr