

# HELIFLAT<sup>®</sup> 3 SN (3 bars de PS)

Application usage "light"(écoulement) refoulement de liquides

COLORIS : Bleu (noir ou vert).



## COMPOSITION :


Tuyau plat en PVC nitrile ayant un renfort polyester haute ténacité résistant aux agents atmosphériques.

## APPLICATIONS :

- \***Refoulement** d'eau, d'eaux chargées, d'eau de mer.
- \***Irrigation** domestique, agricole et industrielle.
- \*Transfert produits chimiques (liste).

TEMPERATURE D'EMPLOI : -5 °C à + 60 °C

MONTAGES : Pour raccords Sym, sms, came etc.

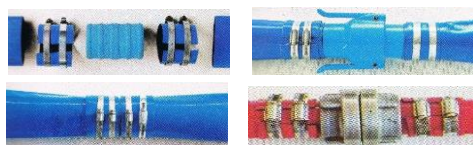

CODE : 11.252 / 11.262 TUYAU PLAT						
REFERENCE HELIFLEX	Diamètre INT.	Pression de service	Pression d'éclatement	Poids	Longueurs	Tarif
code	mm	BAR	BAR	gr/m	m*	€/M/HT
11.252.025	25	4	12	155	50	
11.252.032	32	4	12	175	50	
11.252.038	38	4	12	195	50	
11.252.040	40	4	12	205	50	
11.252.048	48	4	12	240	50	
11.262.052	52	4	12	260	50	
11.262.060	60	3,5	10	330	50	
11.262.063	63	3,5	10	360	50	
11.262.080	80	3	8	460	50	
11.262.102	100	3	8	600	50	
11.262.153	150	2,5	7	1200	50	

\*Autres longueurs sur demande.

Les données techniques sont indiquées à 20° C.

Pour les conditions de stockage, d'utilisation et d'entretien du produit voir la page 73 du Catalogue.